



KLIMATIZACE KARMA - TRADICE A KVALITA ČESKÉHO VÝROBCE

Všechny klimatizace v produktové řadě jsou dodávány na trh standardně v provedení s tepelným čerpadlem na ekologické chladivo R407C nebo R410A .


Klimatizační jednotky Karma ochlazují a nebo dotápějí prostředí místnosti na Vámi požadovanou teplotu. Všechna zařízení jsou vybavena antibakteriálními filtry a jsou navržena tak, aby úroveň hluku dosahovala zanedbatelných hodnot. Samozřejmostí je dálkové ovládání i ekologické chladicí médium.

!!!! NYNÍ ZA AKČNÍ "PRÁZDNINOVÉ" CENY !!!!

CHLAZENÍ PRO 2 MÍSTNOSTI-2 ks vnitřní +1 ks venk.jednotky,nízká spotřeba el.energie.

Chladicí výkon 2 x 3,2 kW (plocha 2 místností až /2 x 22m²)-

a topný výkon(tepel.čerpadlo) 2 x 3,55 kW za neuvěřitelných 23 900 Kč vč.DPH!

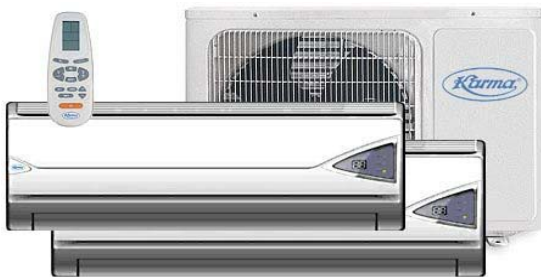

Klimatizační jednotky K-1212 podle potřeby dochlazují nebo dohřívají prostředí místnosti na požadovanou teplotu.

Během dohřívání místnosti pracuje klimatizační jednotky na principu tepelného čerpadla, tzn. teplo je odebíráno z venkovního prostředí.

Chlad.výkon Btu/hod:10000+10000

Extremně nízká hlučnost,tichý chod.....

Dvě vnitřní klimatizační jednotky K 12 a K 12 v provedení MULTISPLIT (s jednou společnou venkovní jednotkou) podle potřeby dochlazují nebo dohřívají prostředí místnosti na požadovanou teplotu.

Obě klimatizační jednotky K-1212 také optimálně upravují poměr iontů ve vzduchu místnosti generátorem záporně nabitých iontů. Tyto ionty v ovzduší zlepšují kvalitu spánku, zvyšují pH krve, snižují krevní tlak a spotřebu kyslíku, zvyšují odolnost vůči virovým onemocněním a zlepšují látkovou výměnu.

Filtr určený pro zachycení hrubých nečistot má schopnost efektivně pohlcovat bakterie, plísňe a další patogeny po dlouhou dobu a chránit tak vaše zdraví. Klimatizační systém je multisplitový dvoukomponentní (2x vnitřní + 1x venkovní jednotka). Ve venkovním agregátu jsou použity kvalitní kompresory Toshiba, Hitachi a Matsushita s nízkou hlučností. Použité chladivo R410a je velmi šetrné k životnímu prostředí - nenarušuje ozonovou vrstvu zemské atmosféry. Vnější jednotka má funkci automatického odmrazování.

chladicí výkon-2 x 3,2kW (3,5kW)	topný výkon-2 x 3,55 kW (až 2 x 4kW)
nastavení teploty dálkovým ovladačem	digitální displej se zobrazením teploty
indikace chodu a časování vnitřní jednotky	okamžitý START/STOP
odložený start	autorestart při výpadku napájení
funkce spánku SLEEP	automat.režim chlazení /dohřívání /odvlhčování /ventilace
ruční režim pomocí tlačítka nouzového ovládání	4 rychlosti ventilátoru
směrové lamely pro nastavení horizontálního proudění vzduchu	
dálkově ovládané směrové lamely vertikálního proudění vzduchu	
ochrana v režimu vytápění	vestavěná kompresorová ochrana
automatické odmrazování vnější jednotky	
elektrické napětí (V/Hz):	220
imenovitý příkon chlazení (kW):	1,13 + 1,13
imenovitý příkon topení (kW)	1,22 + 1,22
maximální proud (A)	5,13+5,13+9,57
vnitřní jednotka - rozměr - hxšxv (mm)	210 x 745 x 250
kapacita odvlhčení (kg/h)	1,2+1,2
	imenovitý vstupní proud(chl.)
	imenovitý vstupní proud(top.)
	maximální příkon (kW) 1,13+1,13+2,23
	hmotnost chladiva (kg)
	1,73
	vnitřní jednotka - hmotnost (kg)
	20
	hlučnost vnitř.jedn:(dB)
	45

Kč - období červenec, srpen 2008(1 ks venkovní + 2 ks vnitřní jednotka + dálkové ovládání):

23 900 (vč.DPH)