



BDS design studio®
 design.studioBDS@gmail.com
 ok.prodej@gmail.com
 TEL:+ 420:773 994 211,774 170 711
 www.prezentace-http://design-studio-bds.euweb.cz/
 CZECH REPUBLIC



KLIMATIZACE KARMA - TRADICE A KVALITA ČESKÉHO VÝROBCE


Všechny klimatizace v produktové řadě jsou dodávány na trh standardně v provedení s tepelným čerpadlem na ekologické chladivo R407C nebo R410A .

!!!! NYNÍ ZA AKČNÍ "PRÁZDNINOVÉ" CENY !!!!

Chladicí výkon 5300 W (plocha 36m²) a topný výkon (tepel. čerpadlo) 5500 W za neuvěřitelných 13990 Kč vč. DPH!

Klimatizační jednotky Karma ochlazují a nebo dotápějí prostředí místnosti na Vámi požadovanou teplotu. Všechna zařízení jsou vybavena antibakteriálními filtry a jsou navržena tak, aby úroveň hluku dosahovala zanedbatelných hodnot. Samozřejmostí je dálkové ovládání i ekologické chladicí médium.

Chlazení a topení v jednom.

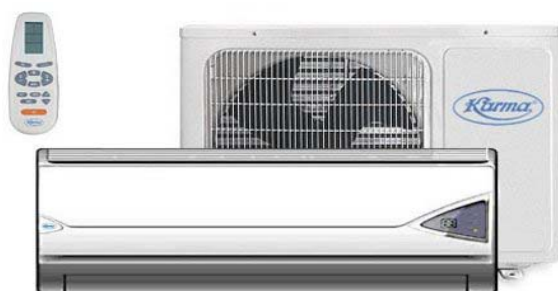

Klimatizační jednotka K-18.1 podle potřeby dochlazuje nebo dohřívá prostředí místnosti na požadovanou teplotu. Během dohřívání místnosti pracuje klimatizační jednotka na principu tepelného čerpadla, tzn. teplo je odebíráno z venkovního prostředí.

Chlad.výkon Btu/hod:18000

Extrémně nízká hlučnost, tichý chod.....

Klimatizační jednotka K 18.1 v provedení SPLIT (vnitřní + vnější jednotka) podle potřeby dochlazuje nebo dohřívá prostředí místnosti na požadovanou teplotu. Klimatizační jednotka K-18.1 také optimálně upravuje poměr iontů ve vzduchu místnosti generátorem záporně nabitých iontů. Tyto ionty v ovzduší zlepšují kvalitu spánku, zvyšují pH krve, snižují krevní tlak a spotřebu kyslíku, zvyšují odolnost vůči virovým onemocněním a zlepšují látkovou výměnu. Filtr určený pro zachycení hrubých nečistot má schopnost efektivně pohlcovat bakterie, plísňe a další patogeny po dlouhou dobu a chránit tak vaše zdraví. Klimatizační systém je dvoukomponentní (1x vnitřní + 1x venkovní jednotka). Ve venkovním agregátu jsou použity kvalitní kompresory Toshiba, Hitachi a Matsushita s nízkou hlučností. Použité chladivo R410a je velmi šetrné k životnímu prostředí - nenarušuje ozonovou vrstvu zemské atmosféry. Vnější jednotka má funkci automatického odmrazování.

chladicí výkon 5,3kW (plocha do 36 m²)	topný výkon 5,5 kW
nastavení teploty dálkovým ovladačem	digitální displej se zobrazením teploty
indikace chodu a časování vnitřní jednotky	okamžitý START/STOP
odložený start	autorestart při výpadku napájení
funkce spánku SLEEP	automat.režim chlazení /dohřívání /odvlhčování /ventilace
ruční režim pomocí tlačítka nouzového ovládání	4 rychlosti ventilátoru
směrové lamely pro nastavení horizontálního proudění vzduchu	
dálkově ovládané směrové lamely vertikálního proudění vzduchu	
ochrana v režimu vytápění	vestavěná kompresorová ochrana
automatické odmrazování vnější jednotky	

Kč - období červenec, srpen 2008 (venkovní + vnitřní jednotka + dálkové ovládání): 13 990,- (vč. DPH)

Další parametry

elektrické napětí (V/Hz):	220	imenovitý vstupní proud (chl.)	9,5
imenovitý příkon chlazení (kW):	1,9	imenovitý vstupní proud (top.)	9,5
imenovitý příkon topení (kW)	1,9	maximální příkon (kW)	3
maximální proud (A)	15,2	hmotnost chladiva (kg)	1,95
vnitřní jednotka - rozměr - hxšxv (mm)	320 x 995 x 190	vnitřní jednotka - hmotnost (kg)	16
kapacita odvlhčení (kg/h)	1,9	hlučnost vnitř. jedn: (dB)	45

V případě zájmu vám pomůžeme se zajištěním montáže.