



KLIMATIZACE KARMA - TRADICE A KVALITA ČESKÉHO VÝROBCE

Všechny klimatizace v produktové řadě jsou dodávány na trh standardně v provedení s tepelným čerpadlem na ekologické chladivo R407C nebo R410A .

!!!! NYNÍ ZA AKČNÍ "PRÁZDNINOVÉ" CENY !!!!


Chladicí výkon 7000 W (plocha 50m²) a topný výkon (tepel. čerpadlo) 7300 W za neuvěřitelných 18 990 Kč vč. DPH!

Klimatizační jednotky Karma ochlazují a nebo dotápějí prostředí místnosti na Vámi požadovanou teplotu. Všechna zařízení jsou vybavena antibakteriálními filtry a jsou navržena tak, aby úroveň hluku dosahovala zanedbatelných hodnot. Samozřejmostí je dálkové ovládání i ekologické chladicí médium.

Chlazení a topení v jednom.

Klimatizační jednotka K-24.1 podle potřeby dochlazuje nebo dohřívá prostředí místnosti na požadovanou teplotu. Během dohřívání místnosti pracuje klimatizační jednotka na principu tepelného čerpadla, tzn. teplo je odebíráno z venkovního prostředí.

Chlad.výkon Btu/hod: 24000

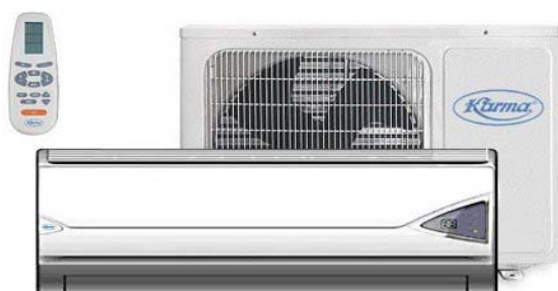

Extrémně nízká hlučnost, tichý chod.....

Klimatizační jednotka K-24.1 v provedení SPLIT (vnitřní + vnější jednotka)

podle potřeby dochlazuje nebo dohřívá prostředí místnosti na požadovanou teplotu.

Klimatizační jednotka K-24.1 také optimálně upravuje poměr iontů ve vzduchu místnosti generátorem záporně nabitých iontů. Tyto ionty v ovzduší zlepšují kvalitu spánku, zvyšují pH krve, snižují krevní tlak a spotřebu kyslíku, zvyšují odolnost vůči virovým onemocněním a zlepšují látkovou výměnu.

Filtr určený pro zachycení hrubých nečistot má schopnost efektivně pohlcovat bakterie, plísňe a další patogeny po dlouhou dobu a chránit tak vaše zdraví. Klimatizační systém je dvoukomponentní (1x vnitřní + 1x venkovní jednotka). Ve venkovním agregátu jsou použity kvalitní kompresory Toshiba, Hitachi a Matsushita s nízkou hlučností. Použité chladivo R410a je velmi šetrné k životnímu prostředí - nenarušuje ozonovou vrstvu zemské atmosféry. Vnější jednotka má funkci automatického odmrazování.

chladicí výkon 7kW (plocha 35 – 50 m²)	topný výkon 7,7 kW
nastavení teploty dálkovým ovladačem	digitální displej se zobrazením teploty
indikace chodu a časování vnitřní jednotky	okamžitý START/STOP
odložený start	autorestart při výpadku napájení
funkce spánku SLEEP	automat.režim chlazení /dohřívání /odvlhčování /ventilace
ruční režim pomocí tlačítka nouzového ovládání	4 rychlosti ventilátoru
směrové lamely pro nastavení horizontálního proudění vzduchu	
dálkově ovládané směrové lamely vertikálního proudění vzduchu	
ochrana v režimu vytápění	vestavěná kompresorová ochrana
automatické odmrazování vnější jednotky	

Kč - období červenec, srpen 2008 (venkovní + vnitřní jednotka + dálkové ovládání): 18 990,- (vč. DPH)

Další parametry

elektrické napětí (V/Hz):	220	jmenovitý vstupní proud(chl.)	12,5
jmenovitý příkon chlazení (kW):	2,42	jmenovitý vstupní proud(top.)	12,5
jmenovitý příkon topení (kW)	2,42	maximální příkon (kW)	3,8
maximální proud (A)	19,3	hmotnost chladiva (kg)	1,72
vnitřní jednotka - rozměr - hxšxv (mm)	335 x 1153 x 190	vnitřní jednotka - hmotnost (kg)	19
kapacita odvlhčení (kg/h)	2,8	hlučnost vnitř.jedn:(dB)	49

V případě zájmu vám pomůžeme se zajištěním montáže.