

Tepečně izolované skříňové nástavby-mrazírenské


typová řada – ECOLIGHT 80/100 F

(přepravní teplota: - 18°C-20°C)

Určení: Tyto nástavby jsou určeny pro přepravu mražených potravin -vyžadujících stroj.chlazení.

Přednosti: Velmi příznivý poměr užitné hodnoty a ceny, vysoká odolnost proti mechanickému poškození stěn.

Konstrukce: Nástavba je sestavena z modulových sendvičových panelů tl.80 mm, vzájemně spojených lepením. Panely jsou opláštěny Zn-lakovaným plechem. Tepelnou izolaci tvoří tuhá polyuretanová pěna. Strop.a čel. panel 100 mm je opláštěn sklolamin. Zadní portál je standardně dodáván v nerez. provedení. Rovněž tak i závěsy dveří včetně aretace a komponentů zadního zavírání jsou nerezové. Podlaha tl.80 mm je tepelně izolována, pochůzná vrstva je z překližky s protiskluzovou úpravou. Nosnou část tvoří podlahový rám žebřinového charakteru.

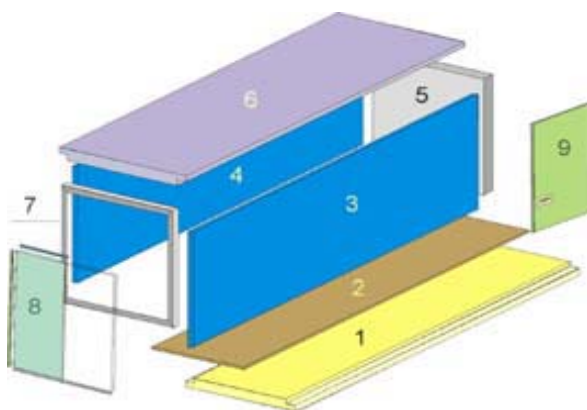

(boční stěny + podlaha – modulové polyuretanové panely 80mm opláštěné Zn –lakovaným plechem, strop, čelní stěna(100mm), zadní dveře(80mm) –sklolaminátové polyuretanové panely).



Dodací lhůty:

4-6 týdnů

Kapacita výr.:

20 ks/měsíc