


**Tepelně izolované skříňové nástavby: lehká izolace**

**typová řada – ECOLIGHT - 4560**

**Určení:** Tyto nástavby jsou určeny pro převoz například výpočetní techniky, elektroniky, ovoce a zeleniny, pekařských výrobků apod. U tohoto druhu nástavby se nepředpokládá aplikace stroj. chlazení.

**Přednosti:** Velmi příznivý poměr užitné hodnoty a ceny, vysoká odolnost proti mechanickému poškození stěn.

**Konstrukce:** Nástavba je sestavena z modulových sendvičových panelů tl. 45 mm, vzájemně spojených lepením. Panely jsou opláštěny Zn-lakovaným plechem. Tepelnou izolaci tvoří tuhá polyuretanová pěna. Stropní panel je opláštěn sklolaminátem. Zadní portál je standartně dodáván v nerezovém provedení. Rovněž tak i závěsy dveří včetně aretace a komponentů zadního zavírání jsou nerezové. Podlaha je izolovaná, samonosná/sendvič. typu/s integrovanými pevnostními prvky. Pochůznou vrstvu tvoří cca 4mm litá-protiskluzová vrstva aplikovaná na spec. vodovzdor. překližce. Do stávajících i nových nástaveb montujeme posuvně-sklopné příčky s dveřmi. Izolovanou příčkou lze libovolně rozdělit prostor a nebo ji sklopit ke stropu. Příčky jsou vybaveny průchodovými dveřmi.

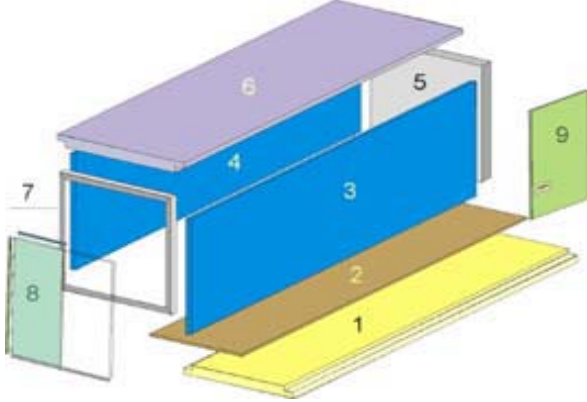

(boční stěny+čelo = modulové polyuretanové panely Zn lak-bílý/45 nebo 60mm/, strop+zadní dveře= sklolaminátové polyuretanové panely tl. 60 mm).



**Dodací lhůty:**

4-6 týdnů

**Kapacita výr.:**

20 ks/měsíc