



**BDS design studio**<sup>®</sup>

design.studioBDS@gmail.com

ok.prodej@gmail.com

TEL:+ 420:775 68 00 98,773 994 211,774 170 711

www.prezentace-http://design-studio-bds.euweb.cz/

OFFICE:Mostní 138 - Barlí,760 01 Zlín,CZECH REPUBLIC

**Tepelně izolované skříňové nástavby: lehká izolace**

**typová řada – ECOLIGHT - 4560/1**

**Určení:**


Tyto nástavby jsou určeny pro převoz například ovoce a zeleniny, pekařských výrobků apod. Tento druh nástavby je standardně upraven pro montáž strojního chlazení/od 4° C/.

**Přednosti:**

Velmi příznivý poměr užitné hodnoty a ceny, vysoká odolnost proti mechanickému poškození stěn.

**Konstrukce:**

Nástavba je sestavena z modulových sendvičových panelů tl.45 mm, vzájemně spojených lepením. Panely jsou opláštěny Zn-lakovaným plechem. Tepelnou izolaci tvoří tuhá polyuretanová pěna. Strop a čel. panel je opláštěn sklolaminátem. Zadní portál je standardně dodáván v nerez. provedení. Rovněž tak i závěsy dveří včetně aretace a komponentů zadního zavírání jsou nerezové. Podlaha je izolovaná, samonosná/sendvič. typu/s integrovanými pevnostními prvky. Pochůznou vrstvu tvoří cca 4mm litá-protiskluzová vrstva aplikovaná na spec.vodovzdor.překližce. Do stávajících i nových nástavby montujeme posuvně-sklopné příčky s dveřmi. Izolovanou příčkou lze libovolně rozdělit prostor a nebo ji sklopit ke stropu. Příčky jsou vybaveny průchodovými dveřmi.

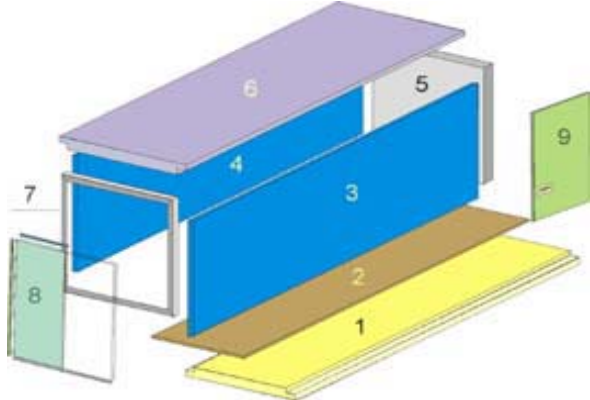

(boční stěny – modulové polyuretanové panely Zn lak-bílý/45 nebo 60mm/, strop+čelní stěna+zadní dveře= sklolaminátové polyuretanové panely tl.60 mm).



**Dodací lhůty:**

4-6 týdnů

**Kapacita výr.:**

20 ks/měsíc