



BDS design studio[®]

design.studioBDS@gmail.com

ok.prodej@gmail.com

TEL: + 420:775 68 00 98,773 994 211,774 170 711

www.prezentace-http://design-studio-bds.euweb.cz/

OFFICE: Mostní 138 - Barlí, 760 01 Zlín, CZECH REPUBLIC

1) skříňové nástavby

Prachotěsné skříňové nástavby:

typ: EKOMAV 2000

Určení:

Tyto nástavby jsou určeny pro převoz veškerého zboží, nevyžadujícího transport v tepelně izolované nástavbě – jako např.: přeprava nábytku, palet a pojízdných kontejnerů atd.

Provedení:

Nástavba je vyrobena z Al profilů-včetně spodního pomocného rámu.

Opláštění tvoří Al-profilovaný nebo Zn plech s povrchovou úpravou..Interiér nástavby lze vybavit dle přesné specifikace zákazníka.

Podlaha je vyrobena z bukové překližky s plastovým protiskluzovým povrchem.

U tohoto druhu nástavby lze aplikovat posuvné nebo roletové dveře.

Stěny mohou být opatřeny ochrannými prvky proti poškození nebo vyztuženy pro aplikaci pomocných kotvicích prvků sloužících zejména k zajištění nákladu při přepravě.

Zadní rám je standardně Fe- lakovaný, alternativně v provedení nerez.

Dveřní panty, zavírání včetně madel a aretace jsou v provedení Fe-Zn-úpravě, alternativně nerez.

Interiér je dodáván bez vnitřního opláštění. Dle požadavku lze aplikovat Sololak, překližku, Zn plech, sklolaminát.

V případě požadavku na dodatečnou aplikaci termoizolace jsou tyto nástavby přizpůsobeny pro montáž sendvičových PUR panelů s Zn-lak opláštěním.

Interiér nástavby je vybaven světlem- ovládaným z kabiny řidiče.



Dodací lhůty:

4-6 týdnů

Kapacita výr.:


20 ks/měsíc

Tepelně izolované skříňové nástavby: lehká izolace**typová řada – ECOLIGHT - 4560/1**

Určení: Tyto nástavby jsou určeny pro převoz například výpočetní techniky, elektroniky, ovoce a zeleniny, pekařských výrobků apod.

Přednosti: Velmi příznivý poměr užité hodnoty a ceny, vysoká odolnost proti mechanickému poškození stěn.

Konstrukce: Nástavba je sestavena z modulových sendvičových panelů tl. 45 mm, vzájemně spojených lepením. Panely jsou opláštěny Zn-lakovaným plechem. Tepelnou izolaci tvoří tuhá polyuretanová pěna. Stropní panel je opláštěn sklolaminátem. Zadní portál je standartně dodáván v nerezovém provedení. Rovněž tak i závěsy dveří včetně aretace a komponentů zadního zavírání jsou nerezové. Podlaha je vyrobena z překližky s protiskluzovou úpravou. Nosnou část tvoří podlahový rám žebřinového charakteru. Do stávajících i nových nástaveb montujeme posuvně-sklopné příčky s dveřmi. Izolovanou příčkou lze libovolně rozdělit prostor a nebo ji sklopit ke stropu. Příčky jsou vybaveny průchodovými dveřmi.

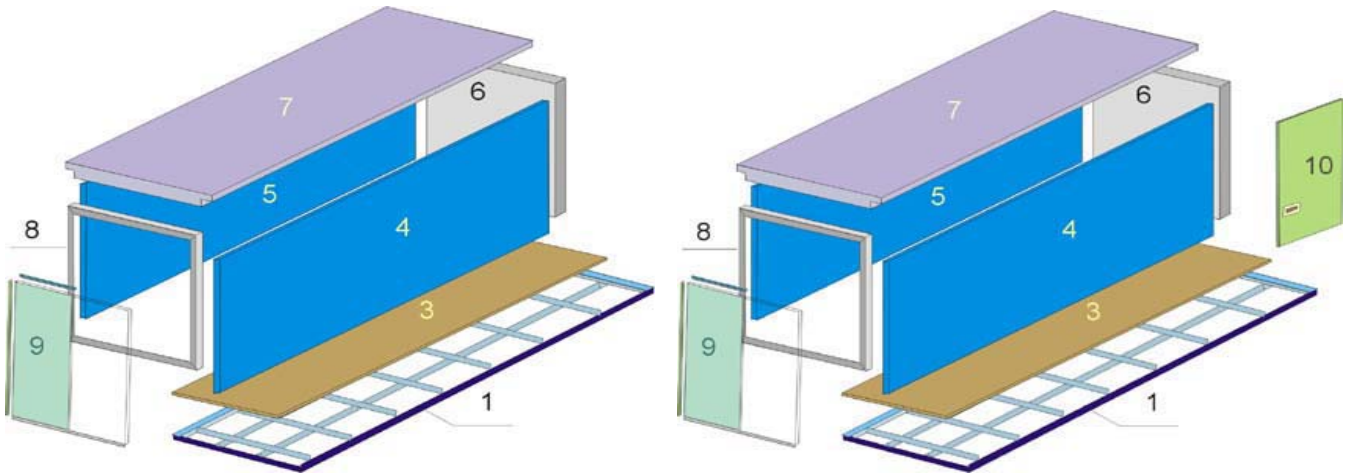

(boční stěny – modulové polyuretanové panely opláštěné Zn –lakovaným plechem, strop, čelní stěna, zadní dveře –sklolaminátové polyuretanové panely).



Dodací lhůty:

4-6 týdnů